



STROJE
TECHNIKA
SERVIS

Prachatice a.s.

STS Prachatice, a.s.
Těšovice 62, 384 21 Husinec
tel.: +420 388 302 130
fax: +420 388 312 042
web: <http://www.stsprachatice.cz>



Katalog kouřovodů 2018



STS Prachatice, a.s.
Těšovice 62, PSČ 384 21
IČ: 60826983
DIČ: CZ60826983

„zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých
Budějovicích oddíl B, vložka 641”






Vyrábíme kouřovody s roztaženým hrdlem a zúženým hrdlem KS

Klasické roztažené hrdlo


Stažené hrdlo KS

$D1 = D2$

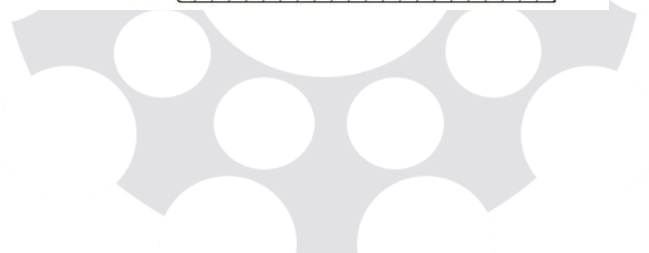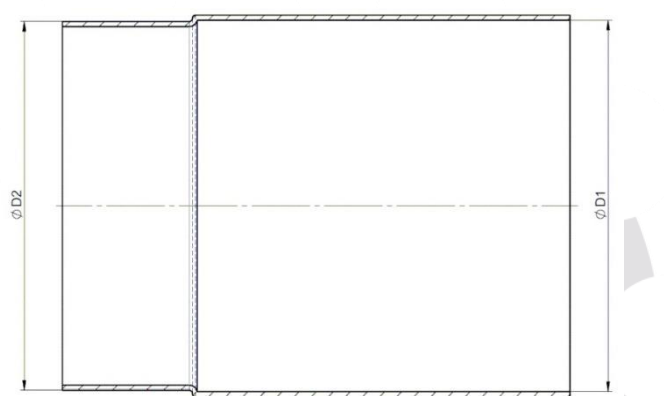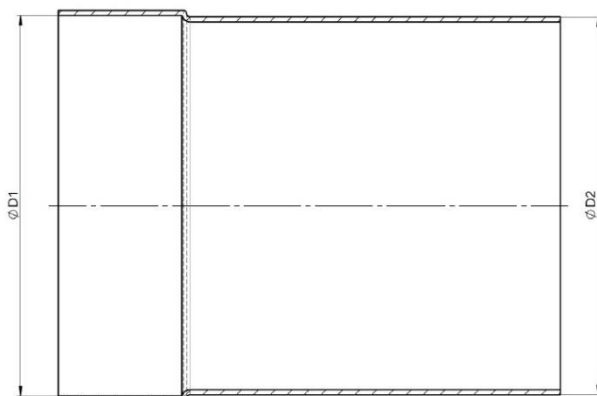

Klasické roztažené hrdlo

$D1 = D2$

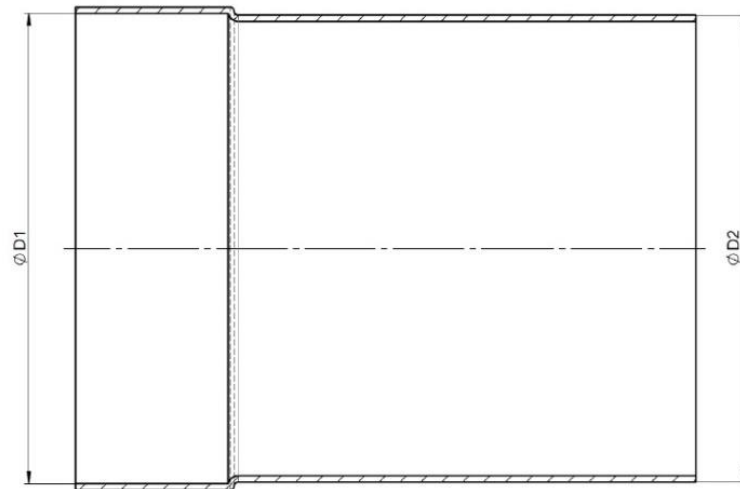

Kouřovody ø 120 mm

Jedná se o speciální svařované kouřovody z plechu o síle 2 mm pro krby a jiná topidla, které splňují schválenou harmonizovanou evropskou normu. Zatřídění podle *ČSN EN 1856-2. ve firmě STS Prachatice.

Provedení

Trubky - délka 150 mm, 250 mm, 500 mm, 1000 mm

- s čistícím otvorem 300 mm, 500 mm, 1000 mm

- s klapkou 250 mm, 500 mm, 1000 mm

Kolena - 45° a 90° - bez i s čistícím otvorem

Stavitelná kolena - 0 až 90°,

Růžice, zděř





Přechod, vnitřní redukce



Všechny díly kouřovodů lze vyrobit z nerez oceli cena na poptání

Provedení	Kód	Cena bez DPH
Trubky		
150 mm	201111200150001	138,-
250 mm	201111200250001	164,-
500 mm	201111200500001	240,-
1000 mm	201111201000001	415,-
Trubky s čistícím otvorem		
300 mm	201111200250101	237,-
500 mm	201111200500101	308,-
1000 mm	201111201000101	488,-
Trubky s klapkou		
250 mm	201111200250011	354,-
500 mm	201111200500011	430,-
1000 mm	201111201000011	597,-
Kolena		
45°	202111200045001	270,-
90°	202111200090001	340,-
45° s čistícím otvorem	202111200045101	335,-
90° s čistícím otvorem	202111200090101	392,-
Stavitelná kolena		
0 až 90°	209111200000101	563,-
Růžice	205111200000001	79,-
Zděř		
Jednoduchá	203111200001001	81,-
Dvojitá	203111200002001	195,-
Přechod		
120/130	204101200130001	354,-
120/145	204101200145001	354,-
120/150	204101200150001	354,-
120/160	204101200160001	354,-
Vnitřní redukce		
120/145	204111200145001	559,-
120/155	204111200155001	559,-
120/175	204111200175001	559,-
120/195	204111200195001	559,-

Kouřovody ø 125 mm

Jedná se o speciální svařované kouřovody z plechu o síle 2 mm pro krby a jiná topidla, které splňují schválenou harmonizovanou evropskou normu. Zatřídění podle *ČSN EN 1856-2. ve firmě STS Prachatice.

Provedení

Trubky - délka 250 mm, 500 mm, 1000 mm

- s čistícím otvorem 300 mm, 500 mm, 1000 mm

- s klapkou 250 mm, 500 mm, 1000 mm



Kolena - 45° a 90° - bez i s čistícím otvorem



Stavitelná kolena - 0 až 90°



Růžice, zděř



Přechod



Všechny díly kouřovodů lze vyrobit z nerez oceli **cena na poptání**

Ceník

Provedení	Kód	Cena bez DPH
Trubky		
250 mm	201111250250001	162,-
500 mm	201111250500001	260,-
1000 mm	201111251000001	425,-



Trubky s čistícím otvorem		
500 mm	201111250500101	321,-
1000 mm	201111251000101	510,-
Trubky s klapkou		
250 mm	201111250250011	358,-
500 mm	201111250500011	440,-
1000 mm	201111251000011	611,-
Kolena		
45°	202111250045001	282,-
90°	202111250090001	355,-
45° s čistícím otvorem	202111250045101	348,-
90° s čistícím otvorem	202111250090101	402,-
Stavitelná kolena		
0 až 90°	209111250000101	563,-
Růžice	205111250000001	79,-
Zděř		
Jednoduchá	203111250001001	83,-
Dvojitá	203111250002001	na dotaz
Přechod		
125/150	204101250130001	354,-



Kouřovody ø 130 mm

Jedná se o speciální svařované kouřovody z plechu o síle 2 mm pro krby a jiná topidla, které splňují schválenou harmonizovanou evropskou normu. Zatřídění podle *ČSN EN 1856-2. ve firmě STS Prachatice.

Provedení

- Trubky** - délka 150 mm, 250 mm, 500 mm, 1000 mm
 - s čistícím otvorem 300 mm, 500 mm, 1000 mm
 - s klapkou 250 mm, 500 mm, 1000 mm



Kolena - 45° a 90° - bez i s čistícím otvorem



Stavitelná kolena - 0 až 45°, 0 až 90°, 0 až 135°



Růžice, zděř



Přechod, vnitřní redukce



Všechny díly kouřovodů lze vyrobit z nerez oceli **cena na poptání**

Ceník

Provedení	Kód	Cena bez DPH
Trubky		
150 mm	201111300150001	141,-
250 mm	201111300250001	172,-
500 mm	201111300500001	260,-
1000 mm	201111301000001	429,-



Trubky s čistícím otvorem		
300 mm	201111300250101	243,-
500 mm	201111300500101	321,-
1000 mm	201111301000101	510,-
Trubky s klapkou		
250 mm	201111300250011	358,-
500 mm	201111300500011	440,-
1000 mm	201111301000011	611,-
Kolena		
45°	202111300045001	291,-
90°	202111300090001	361,-
45° s čistícím otvorem	202111300045101	351,-
90° s čistícím otvorem	202111300090101	407,-
Stavitelná kolena		
0 až 45°	209111300045001	563,-
0 až 90°	209111300000101	563,-
0 až 135°	209111300135101	829,-
Růžice	205111300000001	99,-
Zděř		
Jednoduchá	203111300001001	83,-
Dvojitá	203111300002001	198,-
Přechod		
130/120	204101300120001	354,-
130/145	204101300145001	354,-
130/150	204101300150001	354,-
130/160	204101300160001	354,-
130/175	204101300175001	354,-
Vnitřní redukce		
130/145	204111300145001	559,-
130/155	204111300155001	559,-
130/175	204111300175001	559,-
130/195	204111300195001	559,-

Kouřovody ø 145 mm

Jedná se o speciální svařované kouřovody z plechu o síle 2 mm pro krby a jiná topidla, které splňují schválenou harmonizovanou evropskou normu. Zatřídění podle *ČSN EN 1856-2. ve firmě STS Prachatice.

Provedení

- Trubky** - délka 150 mm, 250 mm, 500 mm, 1000 mm
 - s čistícím otvorem 300 mm, 500 mm, 1000 mm
 - s klapkou 250 mm, 500 mm, 1000 mm



Kolena - 45° a 90° - bez i s čistícím otvorem



Stavitelná kolena - 0 až 90°



Růžice, zděř



Přechod, vnitřní redukce



Všechny díly kouřovodů lze vyrobit z nerez oceli **cena na poptání**

Ceník

Provedení	Kód	Cena bez DPH
Trubky		
150 mm	201111450150001	147,-
250 mm	201111450250001	184,-
500 mm	201111450500001	278,-
1000 mm	201111451000001	472,-



Trubky s čistícím otvorem		
300 mm	201111450250101	258,-
500 mm	201111450500101	340,-
1000 mm	201111451000101	539,-
Trubky s klapkou		
250 mm	211111450250011	366,-
500 mm	201111450500011	450,-
1000 mm	201111451000011	655,-
Kolena		
45°	202111450045001	305,-
90°	202111450090001	363,-
45° s čistícím otvorem	202111450045101	370,-
90° s čistícím otvorem	202111450090101	427,-
Stavitelná kolena		
0 až 90°	209111450000101	574,-
Růžice	205111450000001	79,-
Zděř		
Jednoduchá	203111450001001	86,-
Dvojitá	203111450002001	205,-
Přechod		
145/120	204101450120001	354,-
145/125	204101450125001	354,-
145/130	204101450130001	354,-
145/160	204101450160001	354,-
145/180	204101450180001	354,-
145/200	204101450200001	354,-
Vnitřní redukce		
145/155	204111450155001	559,-
145/175	204111450175001	559,-
145/195	204111450195001	559,-
130/195	204111450195001	559,-

Kouřovody ø 150 mm

Jedná se o speciální svařované kouřovody z plechu o síle 2 mm pro krby a jiná topidla, které splňují schválenou harmonizovanou evropskou normu. Zatřídění podle *ČSN EN 1856-2. ve firmě STS Prachatice.

Provedení

- Trubky** - délka 150 mm, 250 mm, 500 mm, 1000 mm
 - s čistícím otvorem 300 mm, 500 mm, 1000 mm
 - s klapkou 250 mm, 500 mm, 1000 mm



Kolena - 45° a 90° - bez i s čistícím otvorem



Stavitelná kolena - 0 až 45°, 0 až 90°, 0 až 135°



Růžice, zděř



Přechod, vnitřní redukce



Všechny díly kouřovodů lze vyrobit z nerez oceli **cena na poptání**

Ceník

Provedení	Kód	Cena bez DPH
Trubky		
150 mm	201111500150001	159,-
250 mm	201111500250001	188,-
500 mm	201111500500001	284,-
1000 mm	201111501000001	484,-



Trubky s čistícím otvorem		
300 mm	201111500250101	261,-
500 mm	201111500500101	344,-
1000 mm	201111501000101	551,-
Trubky s klapkou		
250 mm	201111500250011	369,-
500 mm	201111500500011	456,-
1000 mm	201111501000011	667,-
Kolena		
45°	202111500045001	307,-
90°	202111500090001	368,-
45° s čistícím otvorem	202111500045101	372,-
90° s čistícím otvorem	202111500090101	432,-
Stavitelná kolena		
0 až 45°	209111500045001	574,-
0 až 90°	209111500000101	574,-
0 až 135°	209111500135101	855,-
Růžice	205111500000001	99,-
Zděř		
Jednoduchá	203111500001001	87,-
Dvojitá	203111500002001	206,-
Přechod		
150/120	204101500120001	354,-
150/125	204101500125001	354,-
150/130	204101500130001	354,-
150/160	204101500160001	354,-
150/175	204101500175001	354,-
150/180	204101500180001	354,-
150/195	204101500195001	354,-
150/200	204101500200001	354,-
Vnitřní redukce		
150/175	204111500175001	559,-
150/195	204111500195001	559,-

Kouřovody ø 160 mm

Jedná se o speciální svařované kouřovody z plechu o síle 2 mm pro krby a jiná topidla, které splňují schválenou harmonizovanou evropskou normu. Zatřídění podle *ČSN EN 1856-2. ve firmě STS Prachatice.

Provedení

- Trubky** - délka 150 mm, 250 mm, 500 mm, 1000 mm
 - s čistícím otvorem 300 mm, 500 mm, 1000 mm
 - s klapkou 250 mm, 500 mm, 1000 mm



Kolena - 45° a 90° - bez i s čistícím otvorem



Stavitelná kolena - 0 až 45°, 0 až 90°, 0 až 135°



Růžice, zděř



Přechod, vnitřní redukce



Všechny díly kouřovodů lze vyrobit z nerez oceli **cena na poptání**

Ceník

Provedení	Kód	Cena bez DPH
Trubky		
150 mm	201111600150001	169,-
250 mm	201111600250001	201,-
500 mm	201111600500001	299,-
1000 mm	201111601000001	509,-



Trubky s čistícím otvorem		
300 mm	201111600250101	273,-
500 mm	201111600500101	357,-
1000 mm	201111601000101	576,-
Trubky s klapkou		
250 mm	201111600250011	374,-
500 mm	201111600500011	468,-
1000 mm	201111601000011	691,-
Kolena		
45°	202111600045001	315,-
90°	202111600090001	376,-
45° s čistícím otvorem	202111600045101	380,-
90° s čistícím otvorem	202111600090101	440,-
Stavitelná kolena		
0 až 45°	209111600045001	590,-
0 až 90°	209111600000101	590,-
0 až 135°	209111600135101	892,-
Růžice	205111600000001	79,-
Zděř		
Jednoduchá	203111600001001	89,-
Dvojitá	203111600002001	211,-
Přechod		
160/130	204101600130001	354,-
160/140	204101600140001	354,-
160/150	204101600150001	354,-
160/180	204101600180001	354,-
160/195	204101600195001	354,-
160/200	204101600200001	354,-
Vnitřní redukce		
160/175	204111600175001	559,-
160/195	204111600195001	559,-

Kouřovody ø 180 mm

Jedná se o speciální svařované kouřovody z plechu o síle 2 mm pro krby a jiná topidla, které splňují schválenou harmonizovanou evropskou normu. Zatřídění podle *ČSN EN 1856-2. ve firmě STS Prachatice.

Provedení

- Trubky** - délka 150 mm, 250 mm, 500 mm, 1000 mm
 - s čistícím otvorem 300 mm, 500 mm, 1000 mm
 - s klapkou 250 mm, 500 mm, 1000 mm



Kolena - 45° a 90° - bez i s čistícím otvorem



Stavitelná kolena - 0 až 45°, 0 až 90°, 0 až 135°



Růžice, zděř



Přechod, vnitřní redukce



Všechny díly kouřovodů lze vyrobit z nerez oceli cena na poptání

Ceník

Provedení	Kód	Cena bez DPH
Trubky		
150 mm	201111800150001	179,-
250 mm	201111800250001	218,-
500 mm	201111800500001	328,-
1000 mm	201111801000001	566,-



Trubky s čistícím otvorem		
300 mm	201111800250101	273,-
500 mm	201111800500101	387,-
1000 mm	201111801000101	624,-
Trubky s klapkou		
250 mm	201111800250011	382,-
500 mm	201111800500011	492,-
1000 mm	201111801000011	740,-
Kolena		
45°	202111800045001	331,-
90°	202111800090001	401,-
45° s čistícím otvorem	202111800045101	398,-
90° s čistícím otvorem	202111800090101	457,-
Stavitelná kolena		
0 až 45°	209111800045001	617,-
0 až 90°	209111800000101	617,-
0 až 135°	209111800135101	946,-
Růžice	205111800000001	79,-
Zděř		
Jednoduchá	203111800001001	111,-
Dvojitá	203111800002001	219,-
Přechod		
180/150	204101800150001	354,-
180/160	204101800160001	354,-
180/170	204101800170001	354,-
180/175	204101800175001	354,-
180/190	204101800190001	354,-
180/195	204101800195001	354,-
180/200	204101800200001	354,-
Vnitřní redukce		
180/195	204111800195001	559,-

Kouřovody ø 200 mm

Jedná se o speciální svařované kouřovody z plechu o síle 2 mm pro krby a jiná topidla, které splňují schválenou harmonizovanou evropskou normu. Zatřídění podle *ČSN EN 1856-2. ve firmě STS Prachatice.

Provedení

- Trubky** - délka 150 mm, 250 mm, 500 mm, 1000 mm
 - s čistícím otvorem 300 mm, 500 mm, 1000 mm
 - s klapkou 250 mm, 500 mm, 1000 mm



Kolena - 45° a 90° - bez i s čistícím otvorem



Stavitelná kolena - 0 až 45°, 0 až 90°, 0 až 135°



Růžice, zděř



Přechod



Všechny díly kouřovodů lze vyrobit z nerez oceli **cena na poptání**

Ceník

Provedení	Kód	Cena bez DPH
Trubky		
150 mm	201112000150001	196,-
250 mm	201112000250001	237,-
500 mm	201112000500001	357,-
1000 mm	201112001000001	605,-



Trubky s čistícím otvorem		
300 mm	201112000250101	285,-
500 mm	201112000500101	404,-
1000 mm	201112001000101	672,-
Trubky s klapkou		
250 mm	201112000250011	394,-
500 mm	201112000500011	516,-
1000 mm	201112001000011	787,-
Kolena		
45°	202112000045001	375,-
90°	202112000090001	444,-
45° s čistícím otvorem	202112000045101	441,-
90° s čistícím otvorem	202112000090101	503,-
Stavitelná kolena		
0 až 45°	209112000045001	656,-
0 až 90°	209112000000101	656,-
0 až 135°	209112000135101	1.000,-
Růžice	205112000000001	79,-
Zděř		
Jednoduchá	203112000001001	115,-
Dvojitá	203112000002001	227,-
Přechod		
200/145	204102000145001	354,-
200/150	204102000150001	354,-
200/160	204102000160001	354,-
200/170	204102000170001	354,-
200/180	204102000180001	354,-
200/190	204102000190001	354,-
200/195	204102000195001	354,-
200/250	204102000250001	354,-

Kouřovody ø 225 mm

Jedná se o speciální svařované kouřovody z plechu o síle 2 mm pro krby a jiná topidla, které splňují schválenou harmonizovanou evropskou normu. Zatřídění podle *ČSN EN 1856-2. ve firmě STS Prachatice.

Provedení

Trubky - délka 250 mm, 500 mm, 1000 mm



Kolena - 45° a 90° - bez i s čistícím otvorem

Přechod



Všechny díly kouřovodů lze vyrobit z nerez oceli cena na poptání

Ceník		
Provedení	Kód	Cena bez DPH
Trubky		
250 mm	201112250250001	256,-
500 mm	201112250500001	382,-
1000 mm	201112251000001	672,-
Kolena		
45°	202112250045001	375,-
90°	202112250090001	559,-
45° s čistícím otvorem	202112250045101	534,-
90° s čistícím otvorem	202112250090101	622,-
Přechod		
225/200	204102250200001	354,-

Kouřovody ø 250 mm

Jedná se o speciální svařované kouřovody z plechu o síle 2 mm pro krby a jiná topidla, které splňují schválenou harmonizovanou evropskou normu. Zatřídění podle *ČSN EN 1856-2. ve firmě STS Prachatice.

Provedení

Trubky - délka 250 mm, 500 mm, 1000 mm



Kolena - 45° a 90° - bez i s čistícím otvorem



Stavitelná kolena - 0 až 90°



Zděř



Přechod



Všechny díly kouřovodů lze vyrobit z nerez oceli **cena na poptání**

Ceník

Provedení	Kód	Cena bez DPH
Trubky		
250 mm	201112500250001	275,-
500 mm	201112500500001	457,-
1000 mm	201112501000001	732,-



Kolena		
45°	202112500045001	493,-
90°	202112500090001	590,-
45° s čistícím otvorem	202112500045101	565,-
90° s čistícím otvorem	202112500090101	661,-
Stavitelná kolena		
0 až 90°	209112500000101	900,-
Zděř		
Dvojitá	203112000002001	254,-
Přechod		
250/200	204102500200001	354,-
250/225	204102500225001	354,-
250/300	204102500300001	354,-



Kouřovody ø 300 mm

Jedná se o speciální svařované kouřovody z plechu o síle 2 mm pro krby a jiná topidla, které splňují schválenou harmonizovanou evropskou normu. Zatřídění podle *ČSN EN 1856-2. ve firmě STS Prachatice.

Provedení

Trubky - délka 250 mm, 500 mm, 1000 mm



Kolena - 45° a 90° - bez i s čistícím otvorem



Stavitelná kolena - 0 až 90°



Přechod




Všechny díly kouřovodů lze vyrobit z nerez oceli **cena na poptání**

Ceník

Provedení	Kód	Cena bez DPH
Trubky		
250 mm	201113000250001	341,-
500 mm	201113000500001	563,-
1000 mm	201113001000001	886,-
Kolena		
45°	202113000045001	1073,-
90°	202113000090001	1096,-
45° s čistícím otvorem	202113000045101	1089,-
90° s čistícím otvorem	202113000090101	1160,-
Stavitelná kolena		
0 až 90°	209113000000101	1774,-
Přechod		
300/250	204103000250001	354,-

Stažené hrdlo KS

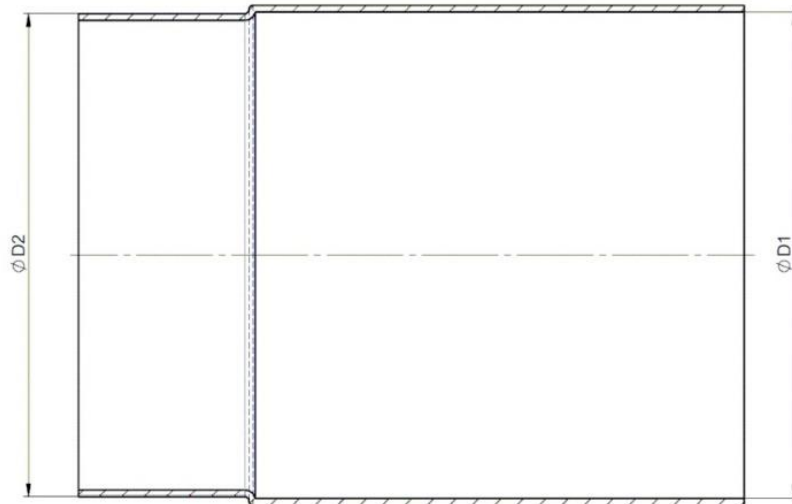

Kouřovody ø 120 mm KS (zúžené hrdlo)

Jedná se o speciální svařované kouřovody z plechu o síle 2 mm pro krby a jiná topidla, které splňují schválenou harmonizovanou evropskou normu. Zatřídění podle *ČSN EN 1856-2. ve firmě STS Prachatice.

Provedení

Trubky - délka 150 mm, 250 mm, 500 mm, 1000 mm
 - s čistícím otvorem 300 mm, 500 mm, 1000 mm
 - s klapkou 250 mm, 500 mm, 1000 mm



Kolena - 45° a 90° - bez i s čistícím otvorem



Stavitelná kolena - 0 až 90°



Růžice, zděř





Všechny díly kouřovodů lze vyrobit z nerez oceli cena na poptání

Ceník		
Provedení	Kód	Cena bez DPH
Trubky		
150 mm	201121200150001	136,-
250 mm	201121200250001	166,-
500 mm	201121200500001	246,-
1000 mm	201121201000001	415,-
Trubky s čistícím otvorem		
300 mm	201121200250101	237,-
500 mm	201121200500101	308,-
1000 mm	201121201000101	488,-
Trubky s klapkou		
250 mm	201121200250011	354,-
500 mm	201121200500011	430,-
1000 mm	201121201000011	597,-
Kolena		
45°	202121200045001	270,-
90°	202121200090001	340,-
45° s čistícím otvorem	202121200045101	335,-
90° s čistícím otvorem	202121200090101	392,-
Stavitelná kolena		
0 až 90°	209121200000101	563,-
Růžice	205121200000001	79,-
Zděř		
Dvojitá	203111200002001	195,-

Kouřovody ø 130 mm KS (zúžené hrdlo)

Jedná se o speciální svařované kouřovody z plechu o síle 2 mm pro krby a jiná topidla, které splňují schválenou harmonizovanou evropskou normu. Zatřídění podle *ČSN EN 1856-2. ve firmě STS Prachatice.

Provedení

- Trubky** - délka 150 mm, 250 mm, 500 mm, 1000 mm
 - s čistícím otvorem 300 mm, 500 mm, 1000 mm
 - s klapkou 250 mm, 500 mm, 1000 mm



Kolena - 45° a 90° - bez i s čistícím otvorem



Stavitelná kolena - 0 - 45°, 0 až 90°, 0 - 135°



Růžice, zděř




Všechny díly kouřovodů lze vyrobit z nerez oceli cena na poptání

Ceník

Provedení	Kód	Cena bez DPH
Trubky		
150 mm	201121300150001	141,-
250 mm	201121300250001	174,-
500 mm	201121300500001	260,-
1000 mm	201121301000001	429,-
Trubky s čistícím otvorem		
300 mm	201121300250101	244,-
500 mm	201121300500101	321,-



1000 mm	201121301000101	510,-
Trubky s klapkou		
250 mm	201121300250011	358,-
500 mm	201121300500011	440,-
1000 mm	201121301000011	611,-
Kolena		
45°	202121300045001	291,-
90°	202121300090001	361,-
45° s čistícím otvorem	202121300045101	351,-
90° s čistícím otvorem	202121300090101	407,-
Stavitelná kolena		
0 až 45°	209121300045101	563,-
0 až 90°	209121300000101	563,-
0 až 135°	209121300135101	829,-
Růžice	205121300000001	79,-
Zděř		
Dvojitá	203111300002001	198,-

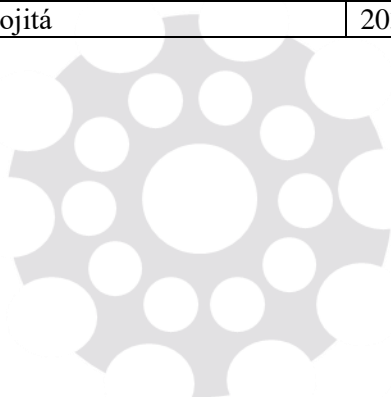

Kouřovody ø 150 mm KS (zúžené hrdlo)

Jedná se o speciální svařované kouřovody z plechu o síle 2 mm pro krby a jiná topidla, které splňují schválenou harmonizovanou evropskou normu. Zatřídění podle *ČSN EN 1856-2. ve firmě STS Prachatice.

Provedení

Trubky - délka 150 mm, 250 mm, 500 mm, 1000 mm

- s čistícím otvorem 300 mm, 500 mm, 1000 mm

- s klapkou 250 mm, 500 mm, 1000 mm



Kolena - 45° a 90° - bez i s čistícím otvorem



Stavitelná kolena - 0 - 45°, 0 až 90°, 0 - 135°



Růžice, zděř




Všechny díly kouřovodů lze vyrobit z nerez oceli cena na poptání

Ceník

Provedení	Kód	Cena bez DPH
Trubky		
150 mm	201121500150001	159,-
250 mm	201121500250001	191,-
500 mm	201121500500001	284,-
1000 mm	201121501000001	484,-
Trubky s čistícím otvorem		
300 mm	201121500250101	264,-
500 mm	201121500500101	344,-



1000 mm	201121501000101	551,-
Trubky s klapkou		
250 mm	201121500250011	369,-
500 mm	201121500500011	456,-
1000 mm	201121501000011	667,-
Kolena		
45°	202121500045001	307,-
90°	202121500090001	368,-
45° s čistícím otvorem	202121500045101	372,-
90° s čistícím otvorem	202121500090101	432,-
Stavitelná kolena		
0 až 45°	209121500045101	574,-
0 až 90°	209121500000101	574,-
0 až 135°	209121500135101	855,-
Růžice	205121500000001	99,-
Zděř		
Dvojitá	203111500002001	206,-

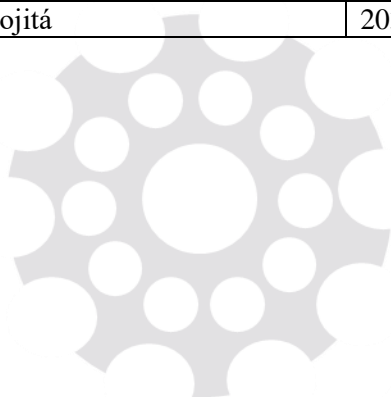

Kouřovody ø 160 mm KS (zúžené hrdlo)

Jedná se o speciální svařované kouřovody z plechu o síle 2 mm pro krby a jiná topidla, které splňují schválenou harmonizovanou evropskou normu. Zatřídění podle *ČSN EN 1856-2. ve firmě STS Prachatice.

Provedení

Trubky - délka 250 mm, 500 mm, 1000 mm

- s čistícím otvorem 300 mm, 500 mm, 1000 mm

- s klapkou 250 mm, 500 mm, 1000 mm



Kolena - 45° a 90° - bez i s čistícím otvorem



Stavitelná kolena - 0 - 45°, 0 až 90°



Růžice, zděř



Všechny díly kouřovodů lze vyrobit z nerez oceli **cena na poptání**

Ceník		
Provedení	Kód	Cena bez DPH
Trubky		
250 mm	201121600250001	201,-
500 mm	201121600500001	299,-
1000 mm	201121601000001	509,-
Trubky s čistícím otvorem		
300 mm	201121600250101	275,-
500 mm	201121600500101	356,-
1000 mm	201121601000101	576,-
Trubky s klapkou		
250 mm	201121600250011	370,-
500 mm	201121600500011	468,-



1000 mm	201121601000011	691,-
Kolena		
45°	202121600045001	315,-
90°	202121600090001	376,-
45° s čistícím otvorem	202121600045101	380,-
90° s čistícím otvorem	202121600090101	440,-
Stavitelná kolena		
0 až 45°	209121600045101	590,-
0 až 90°	209121600000101	590,-
Růžice	205121600000001	79,-
Zděř		
Dvojitá	203111600002001	211,-



Kouřovody ø 180 mm KS (zúžené hrdlo)

Jedná se o speciální svařované kouřovody z plechu o síle 2 mm pro krby a jiná topidla, které splňují schválenou harmonizovanou evropskou normu. Zatřídění podle *ČSN EN 1856-2. ve firmě STS Prachatice.

Provedení

Trubky - délka 250 mm, 500 mm, 1000 mm

- s čistícím otvorem 300 mm, 500 mm, 1000 mm

- s klapkou 250 mm, 500 mm, 1000 mm



Kolena - 45° a 90° - bez i s čistícím otvorem



Stavitelná kolena - 0 - 90°, 0 - 135°



Růžice, zděř



Všechny díly kouřovodů lze vyrobit z nerez oceli **cena na poptání**

Ceník

Provedení	Kód	Cena bez DPH
Trubky		
250 mm	201121800250001	218,-
500 mm	201121800500001	328,-
1000 mm	201121801000001	557,-
Trubky s čistícím otvorem		
300 mm	201121800250101	273,-
500 mm	201121800500101	380,-
1000 mm	201121801000101	624,-
Trubky s klapkou		
250 mm	201121800250011	382,-
500 mm	201121800500011	492,-



1000 mm	201121801000011	740,-
Kolena		
45°	202121800045001	331,-
90°	202121800090001	401,-
45° s čistícím otvorem	202121800045101	398,-
90° s čistícím otvorem	202121800090101	457,-
Stavitelná kolena		
0 až 90°	209121800000101	617,-
0 až 135°	209121800135101	946,-
Růžice	205121800000001	79,-
Zděř		
Dvojitá	203111800002001	219,-



Kouřovody ø 200 mm KS (zúžené hrdlo)

Jedná se o speciální svařované kouřovody z plechu o síle 2 mm pro krby a jiná topidla, které splňují schválenou harmonizovanou evropskou normu. Zatřídění podle *ČSN EN 1856-2. ve firmě STS Prachatice.

Provedení

Trubky - délka 250 mm, 500 mm, 1000 mm

- s čistícím otvorem 300 mm, 500 mm, 1000 mm

- s klapkou 250 mm, 500 mm, 1000 mm



Kolena - 45° a 90° - bez i s čistícím otvorem



Stavitelná kolena - 0 - 45°, 0 až 90°



Růžice, zděř



Všechny díly kouřovodů lze vyrobit z nerez oceli **cena na poptání**

Ceník		
Provedení	Kód	Cena bez DPH
Trubky		
250 mm	201122000250001	235,-
500 mm	201122000500001	353,-
1000 mm	201122001000001	605,-
Trubky s čistícím otvorem		
300 mm	201122000250101	285,-
500 mm	201122000500101	404,-
1000 mm	201122001000101	672,-
Trubky s klapkou		
250 mm	201122000250011	516,-
500 mm	201122000500011	468,-



1000 mm	201122001000011	787,-
Kolena		
45°	202122000045001	375,-
90°	202122000090001	444,-
45° s čistícím otvorem	202122000045101	441,-
90° s čistícím otvorem	202122000090101	503,-
Stavitelná kolena		
0 až 45°	209122000045101	656,-
0 až 90°	209122000000101	656,-
Růžice	205122000000001	79,-
Zděř		
Dvojitá	203112000002001	227,-

